NPEXA-C21
NPEXA-C211

Parameters

Ò 20q per line (RTD)

Ò 550q

Ò 500ms

Ó 3000V AC (intrinsically safe side /

Ó 1500V AC (Power supply /non-intrinsically

Ó 100Mq (Input /Output/Power supply)

Wiring diagram

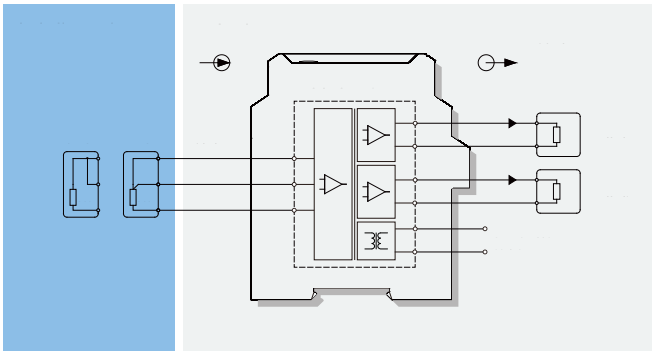

Explosive-proof parameters

: Co=5εF,

: Co=49εF,

Model rules