

NPEXA-H61A1P1

4 ~ 20 mA、

NAMUR

1

PC

18V DC 32V DC  
1.8W 24V

PNP NPN

NAMUR


1 4 20mA  
2 :  
1  $R_L \leq 500\Omega$   
2 : 0.5A/35V DC  
 $\pm 0.1\%F.S.$   
 $\leq 0.01\%F.S./$   
 $\leq 500ms$   
0 ~ 9999s

0 ~ 9999s  
IEC 61326-3-1  
 $\geq 2500V AC$   
 $\geq 500V AC$   
 $\geq 100M\Omega$  / /  
-20 +60  
-40 +80

15.8mm× 121.6mm× 104.8mm  
LED LED  
0~22mA

0 1 2 II A II B  
II C T4 T6

30V  
2V  
0.1Hz~100kHz  
12V  
 $\leq 20mA$   
0.1Hz~10kHz  
8.2V  
8mA  
0.1Hz~10kHz

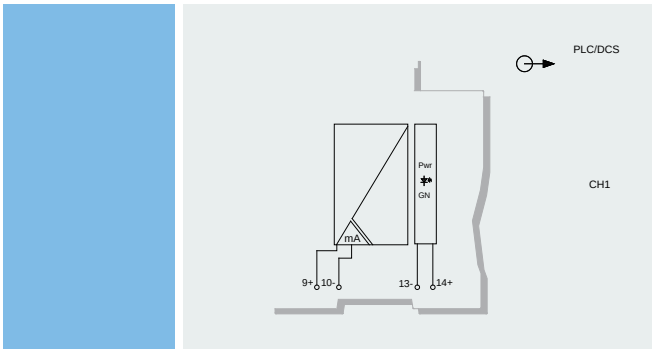

\* 9+, 10-

(NEPSI)

[Ex ia Ga] II C  
(Um) 250V  
(1 2 )

$U_o=10.5V$ ,  $I_o=13mA$ ,  $P_o=35mW$ ,  $C_o=1.68\mu F$ ,  $L_o=100mH$   
(5 6 )

$U_o=10.5V$ ,  $I_o=6mA$ ,  $P_o=16mW$ ,  $C_o=1.68\mu F$ ,  $L_o=700mH$   
(3 4 6 )

$U_o=15.8V$ ,  $I_o=107mA$ ,  $P_o=423mW$ ,  $C_o=0.478\mu F$ ,  $L_o=1.8mH$

NPEXA-H6 | A1P1  
|

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 4~20mA |
| 2 | 1~5V   |
| 3 | 0~10mA |
| 4 | 0~5V   |
| 5 | 0~10V  |
| 6 | 0~20mA |